


Zawieszenie mechaniczne Série Bleu OBD-D (11 tony)

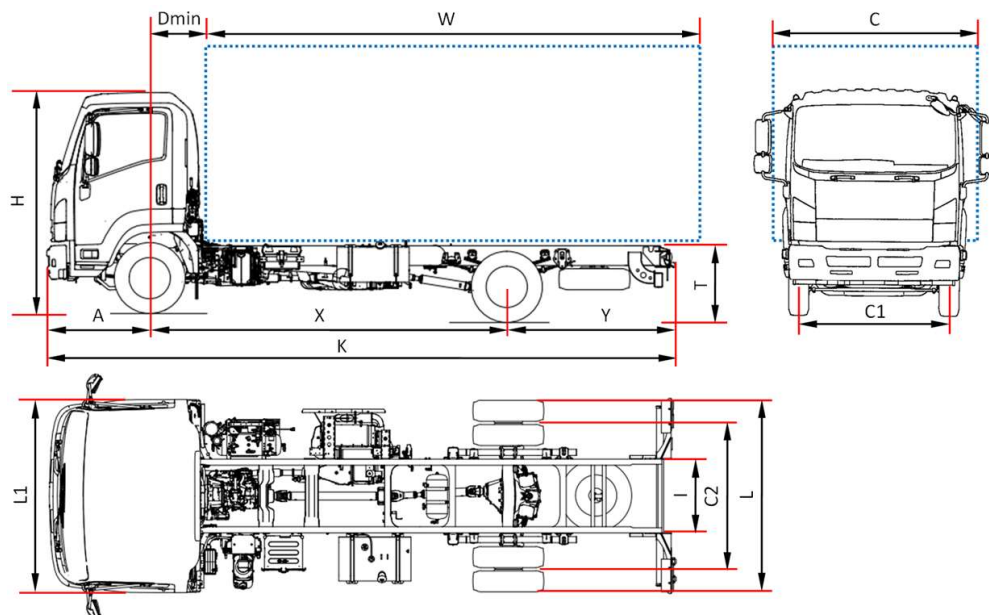

€ 56.116 bez VAT

F 11		F 11 H
Rozstaw osi	X	3410
Długość podwozia	K	6010
Długość nadwozia min ⁽¹⁾	W	4130
Długość nadwozia maks. ⁽¹⁾	W	4480
Zwis tylny	Y	1430
Wysokość ramy (bez obciążenia)	T	875
Wysokość kabiny (bez obciążenia)	H	2565
Szerokość podwozia	L	2170 (2220 mm szerokość światła tylnego)
Szerokość kabiny ⁽²⁾	L1	2195
Szerokość nadwozia ⁽³⁾	C	2550
Odl min. os przednia-zabudowa	D min	710
Zwis przedni	A	1170
Szerokość ramy	I	840
Rozstaw kół przednich	C1	1795
Rozstaw kół tylnych	C2	1660
Prześwit minimalny	-	185
Średnica zawracania ⁽⁴⁾		11,1
MASY (kg)		
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ⁽⁵⁾		3640
Nacisk na oś przednią/tylną bez obciążenia		2375/1265
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)		11000
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną		4000 / 7600
DMC przyczepy niehamowana/hamowana		750 / 3500

1. Podane długości dotyczą pojazdu z równomiernie rozłożonym ładunkiem w warunkach do maksymalnego obciążenia na oś bez modyfikacji podwozia (aby uzyskać informacje na temat wymiarów po modyfikacjach podwozia, kontaktować się z działem technicznym)
2. Bez uwzględnienia kierunkowskazy oraz lusterek wstecznych
3. Szerokości możliwe przy opcjonalnych wysięgnikach lusterek 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2550
4. Średnica zawracania od krawężnika do krawężnika
5. Masa uwzględnia pełne zbiorniki paliwa i AdBlue, koło zapasowe oraz wagę kierowcy 75 kg NEES +30 kg

F 11 - Rozstaw osi (mm) H 3410

WRZESIEŃ 2020

€ 56.116 (**)

Opcje	NEES 2 + HSA	€1800 (**)
(**)bez VAT		
Wyposażenie standardowe		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR Wyświetlacz wielofunkcyjny MID Ogranicznik prędkości (90 km/h) Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego Hamulec wydechowy Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy 	<ul style="list-style-type: none"> Klimatyzacja Pneumatyczne zawieszenie fotela kierowcy Elektrycznie sterowane szyby Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne Sygnalizacja biegu wstecznego Radio DAB+ z USB 	<ul style="list-style-type: none"> Poziomowanie świateł Immobilizer Centralny zamek z pilotem Tempomat Światła do jazdy dziennej Światła przeciwmgielne (przód/tył)
Wyposażenie dodatkowe	. Przystawka dla zabudowców	€ 354 (**)
Silnik	<p>ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprężny 4 cylindry Common rail z wtryskiem bezpośrednim,intercooler, doładowanie z dwustopniową turbosprężarką, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin. POJEMNOŚĆ 5193 cm³ MOC 177kW (240 KM) przy 2400 obr./min. MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm w zakresie 1600 obr./min. POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-D.</p>	
Systemy bezpieczeństwa	ABS ESC (Elektroniczna stabilizacja toru jazdy) z ASR LDWS (System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu) AEBS (Aktywny system wspomagania nagłego hamowania) SRS poduszka powietrzna kierowcy	
Zbiorniki	140 L	16 L Ad-Blue®
Skrzynia biegów i przełożenia	6 biegów MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Bieg wsteczny 6.615; Przełożenie przekładni głównej 4.333 (39/9)	
Typ skrzyni biegów	Manualna	NEES 2 + Kick down
Profil ramy	Szerokość 60 mm, Wysokość 225 mm (tylko rozstaw osi H minimalna wysokość 124,6 mm) Grubość 6 mm	
Ilość miejsc	3	
Osie	2 z których tylna jest napędowa z kołami w układzie bliźniaczym	
Opony	Przód 235/75 R17,5C pojedyncze. Tył 235/75 R17,5C podwójne.	
Hamulce	Przód i tył: hamulce bębnowe. Zgodnie z normami CEE z 4-kanalowym ABS, system pneumatyczno-hydrauliczny z dwoma niezależnymi obwodami. Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny hamulec postojowy na osi tylnej.	
Zawieszenie	Przód i tył: resory piórowe, amortyzatory hydrauliczne. Stabilizator na osi przedniej.	
Układ elektryczny	Napięcie 24V - Alternator 90 A - 2 x Akumulator 110 Ah	